IZOLET

ACCESORIOS PARA RED DE DISTRIBUCIÓN 15kV / 35kV

ECO FRIENDLY

PRODUCTO RETIE CERTIFICADO




Espaciador angular para red compacta 15 kV



Nominal	Distancia minima entre conductores		
	N-A	A-C	C-B
15kV	185mm	205mm	185mm

Nivel básico de aislante	Corriente minima de cortocircuito	Distancia de fuga
kV BIL	kA	≥ 280mm
95	10	

Espaciador angular para red compacta 35 kV

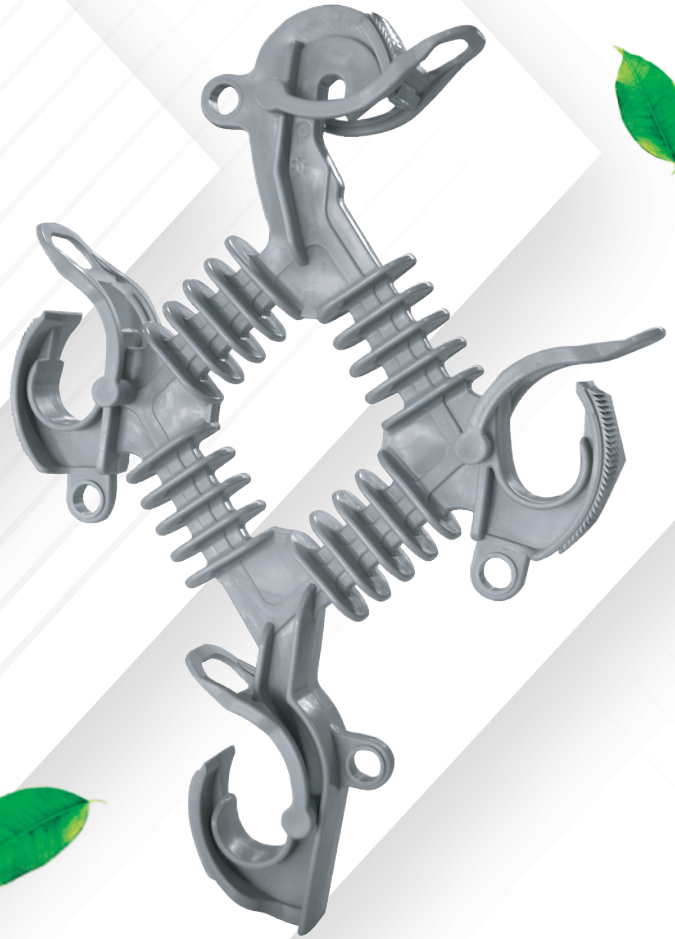

Nominal	Distancia minima entre conductores		
	N-A	A-C	C-B
35kV	260.95mm	205mm	185mm

Nivel básico de aislante	Corriente minima de cortocircuito	Distancia de fuga
kV BIL	kA	≥ 280mm
95	10	

Aislador polimérico tipo pin



15kV

Distancia de fuga	440 mm	Flameo de baja frecuencia en seco	90 kV
Resistencia mecánica	15 kN	Flameo de baja frecuencia en húmedo	50 kV

Aislador	A	B	C	D	E	F	G	Tolerancia
Dimensiones	125	140	85	40	45	25±2	55	± 5 mm

35kV

Distancia de fuga	534 mm	Flameo de baja frecuencia en seco	111 kV
Resistencia mecánica	15 kN	Flameo de baja frecuencia en húmedo	76 kV

Aislador	A	B	C	D	E	F	G	Tolerancia
Dimensiones	172	185	94	45	45	35±2	69	± 5 mm

Brazos poliméricos antibalanceo



15kV

Longitud total del soporte
325±10mm
Tracción
1.8 kN
Tensión lateral
0.5 kN
Ancho extremo del soporte
55±3mm x 53±3mm
Comprensión
1.8 kN
Nivel básico de aislante
95 kV BIL



35kV

Longitud total del soporte
580±10mm
Tracción
1.8 kN
Tensión lateral
1.8 kN
Ancho extremo del soporte
65±3mm x 60±3mm
Comprensión
1.8 kN
Distancia mínima de fuga
450mm

Espigos poliméricos



15kV

Longitud total
188mm
Longitud cuerpo principal
146mm
Longitud del perno
42mm
Diámetro rosca del cabezal
25,4mm
Diámetro del perno
16mm
Material del cuerpo
Polietileno
Carga mecánica
kn 2
Accesorios
1 tuerca hexagonal 1 arandela de resorte



15kV

Longitud total
282mm
Longitud cuerpo principal
142mm
Longitud del perno
140mm
Diámetro rosca del cabezal
25,4mm
Diámetro del perno
16mm
Material del cuerpo
Polietileno
Carga mecánica
kn 2
Accesorios
1 tuerca cuadrada 1 arandela cuadrada 1 arandela elástica



35kV

Longitud total
295mm
Longitud cuerpo principal
252mm
Longitud del perno
43mm
Diámetro rosca del cabezal
34,92mm
Diámetro del perno
20mm
Material del cuerpo
Polietileno
Carga mecánica
kn 2
Accesorios
1 tuerca hexagonal 1 arandela de resorte

Conector perforante



	CPT1	CPT2	CPT3
Sección principal del cable	10-95 mm^2	10-150 mm^2	25-150 mm^2
Sección de la rama del cable	1.5-10 mm^2	4-50 mm^2	25-150 mm^2

IZOLET

▶ Calidad superior para tus redes eléctricas compactas

PRODUCTO RETIE CERTIFICADO