


Powermet

MEDIDORES DE ENERGÍA MONOFÁSICOS, BIFÁSICOS Y TRIFÁSICOS – DIGITALES

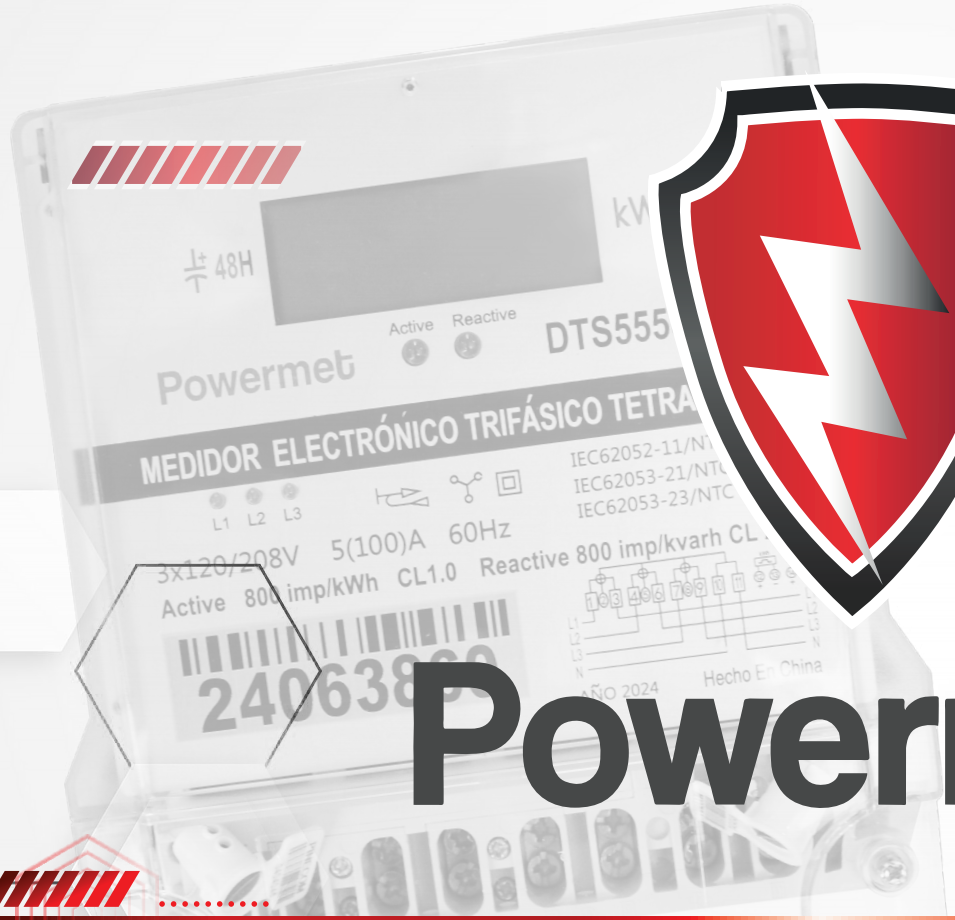

MEDIDORES DE ENERGÍA ACTIVA / REACTIVA

Adoptan técnicas de la microelectrónica para cumplir con los diferentes parámetros de medición en el consumo de energía.

Medidores	Monofásico
Tipo de medición	Monofásica activa / reactiva
Tensión nominal	120V
Corriente nominal	5 (100)A
Frecuencia	60Hz
Constante del medidor	3200 imp/kWh
Consumo	1W
Temperatura de trabajo	-10°C a 70°C
Exactitud	Clase 1.0 / Clase 2.0
Contador	Ciclométrico de 6 dígitos
Índice de protección	IP54

Powermet



MEDIDORES DE ENERGÍA ACTIVA / REACTIVA

Adoptan técnicas de la microelectrónica para cumplir con los diferentes parámetros de medición en el consumo de energía.

Medidores	Bifásico
Tipo de medición	Bifásica activa / reactiva
Tensión nominal	2x120V / 208V
Corriente nominal	2x5 (100)A
Frecuencia	60Hz
Constante del medidor	3200 imp/kWh
Consumo	1W
Temperatura de trabajo	-10°C a 70°C
Exactitud	Clase 1.0 / Clase 2.0
Contador	Ciclométrico de 6 dígitos
Índice de protección	IP54

Powermet



MEDIDORES DE ENERGÍA ACTIVA / REACTIVA

Adoptan técnicas de la microelectrónica para cumplir con los diferentes parámetros de medición en el consumo de energía.

Medidores	Trifásico
Tipo de medición	Trifásica activa /reactiva
Tensión nominal	3x120V / 208V
Corriente nominal	3x5 (100)A
Frecuencia	60Hz
Constante del medidor	3200 imp/kWh
Consumo	1W
Temperatura de trabajo	-10°C a 70°C
Exactitud	Clase 1.0 / Clase 2.0
Contador	Ciclométrico de 6 dígitos
Índice de protección	IP54

Powermet




MEDIDORES DE ENERGÍA DIGITALES

Medidores digitales de energía activa, que adoptan técnicas de la microelectrónica para cumplir con los diferentes parámetros de medición en el consumo de energía.


Medidor (Clase 1.0 / Activa)	Monofásico Bifilar	Bifásico Trifilar	Trifásico Tetrafilar
Tensión Nominal	120 V	2X120 V / 208 V	3X120 V / 208 V
Corriente Nominal	5 (100) Amp	2X5 (100) Amp	3X5 (100) Amp
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Temperatura de Trabajo	-10°C a 70°C	-10°C a 70°C	-10°C a 70°C
Impulsos / kWh 3600	Digital	Digital	Digital

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN


▶ Medidor Monofásico

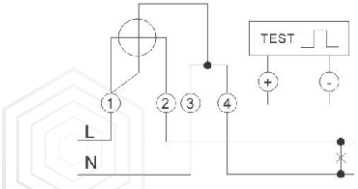

▶ Medidor Bifásico

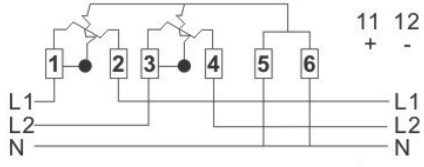


▶ Medidor Trifásico

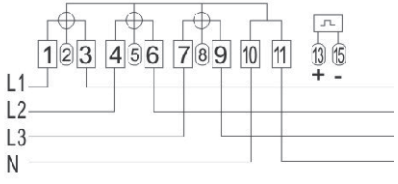

Powermet

MEDIDORES DE ENERGÍA MONOFÁSICOS, BIFÁSICOS Y TRIFÁSICOS

ACTIVA / REACTIVA Y DIGITALES

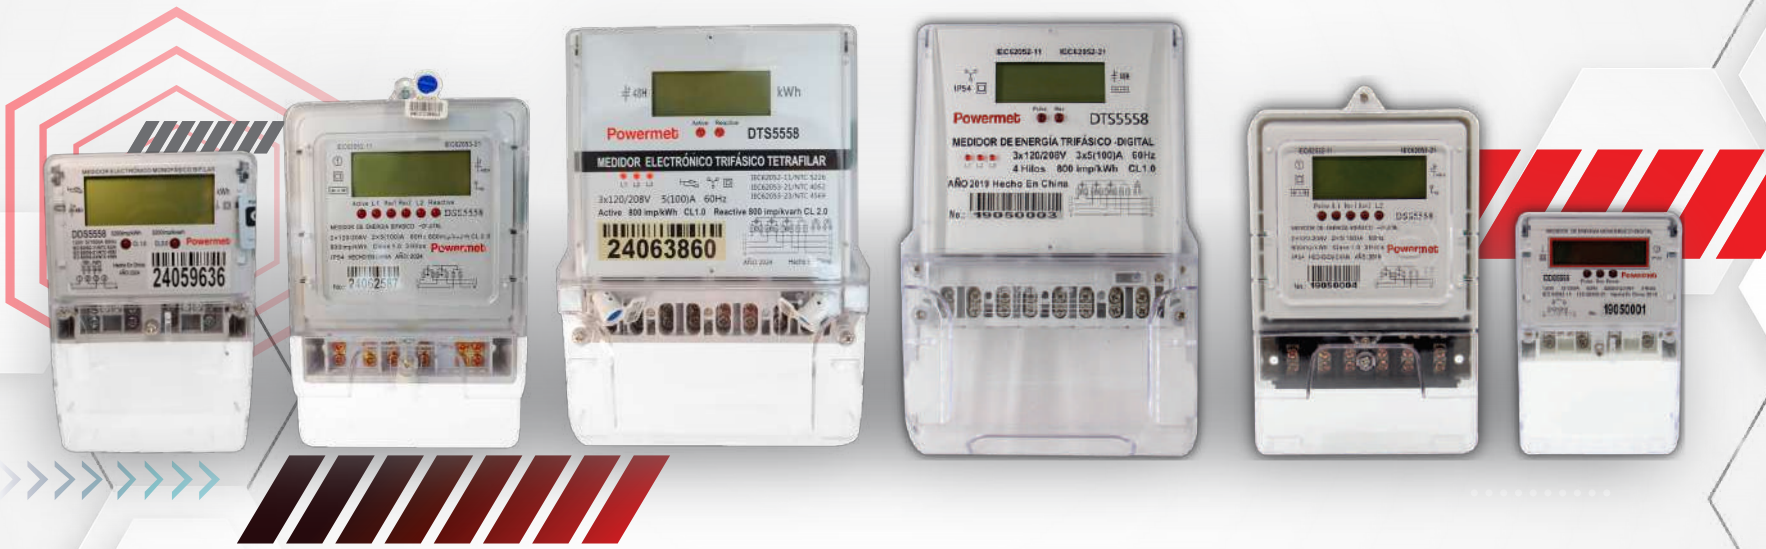

LOS MEDIDORES CUENTAN CON SISTEMA DE FABRICACIÓN, BAJO NORMATIVAS IEC 62052-11 E IEC 62053-21, ISO 9001. CERTIFICADOS EN COLOMBIA POR SGS Y CALIBRADOS EN LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC.